



Aktualizacja oprogramowania panelu sterującego T7E


Sterownik X200 umożliwia aktualizację/wymianę programu panelu sterującego T7E. Do wykonania tej operacji wymagana jest przenośna pamięć USB PenDrive oraz plik z nowym programem dla panela.

Przygotowanie pamięci PenDrive.

Otrzymany skompresowany plik z programem należy wypakować do folderu głównego pamięci PenDrive. Na dysku przenośnym musi znajdować się po rozpakowaniu w folderze głównym folder o nazwie mt8000ie.

Informacje o pliku z programem

Skompresowany plik z nowym programem dla panelu sterującego, w swojej nazwie zawiera informacje o wersji programu.


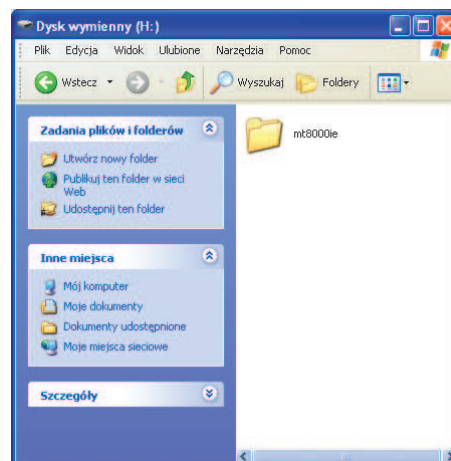


Wgrywanie programu do panelu sterującego


1. Przygotowaną pamięć PenDrive włożyć do gniazda USB w panelu sterującym. Gniazdo USB znajduje się z tyłu w dolnej części panelu.

2. Po włożeniu PenDrive po 5 sekundach pojawi się okno *Download/Upload*. Należy w ciągu 10 sekund nacisnąć przycisk *Download*. W przypadku gdy okno zamknie się automatycznie, należy wyjąć PenDrive i włożyć go ponownie.


3. Po naciśnięciu *Download* pojawi się okno *Download Settings* w którym należy podać hasło dostępu do panelu. Hasło wpisujemy w polu *Password* za pomocą klawiatury wyświetlonej z prawej strony ekranu. Fabrycznie ustawione hasło :111111. Po wprowadzeniu hasła należy nacisnąć przycisk *Ok*.

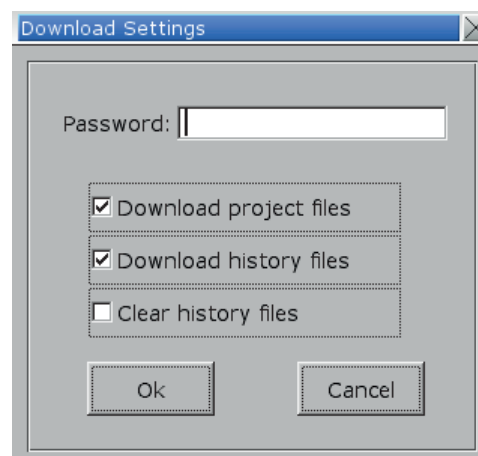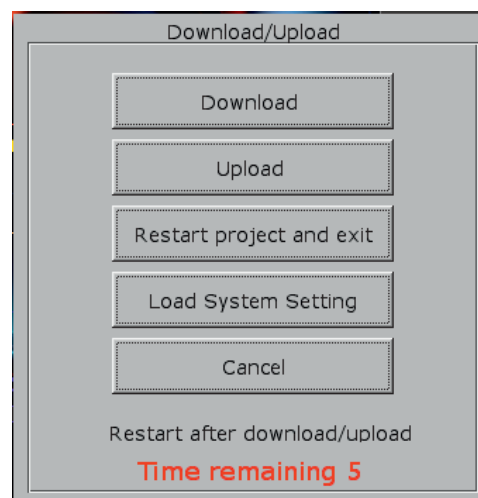

3. W oknie wyboru folderu *Pick a Directory* rozwijamy folder *usbdisk* naciskając symbol + przed nazwą *usbdisk*

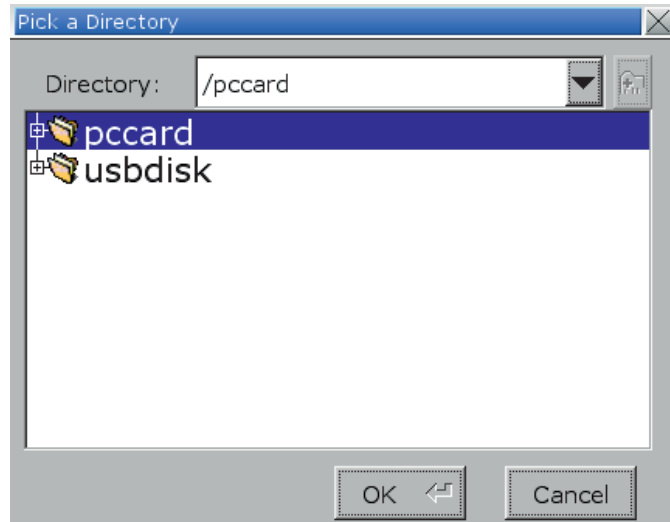

4. Zaznaczamy folder *disk_a_1*, powinien pojawić się folder *mt8000ie* i naciskamy przycisk *OK*.
Uwaga! Nie zaznaczamy folderu mt800ie.

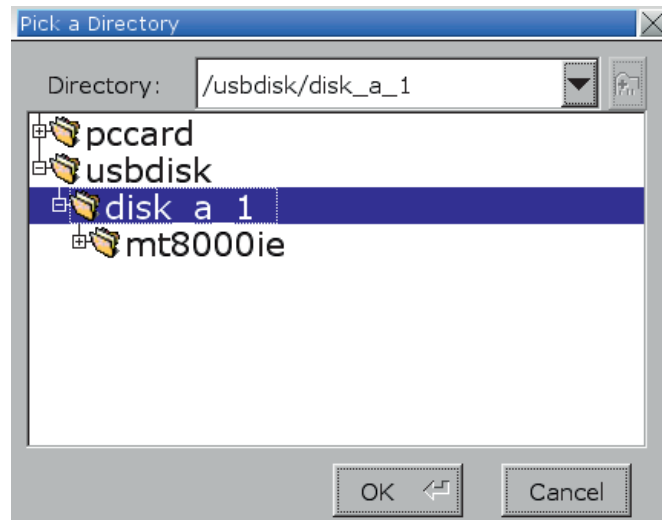

5. Po tej operacji rozpocznie się wgrywanie nowego programu do panelu. Wyświetlone zostanie okno z napisem *Download Project Files*. Po kilkunastu sekundach nastąpi reset panelu oraz start nowego programu.

